




auditech
INNOVATIONS

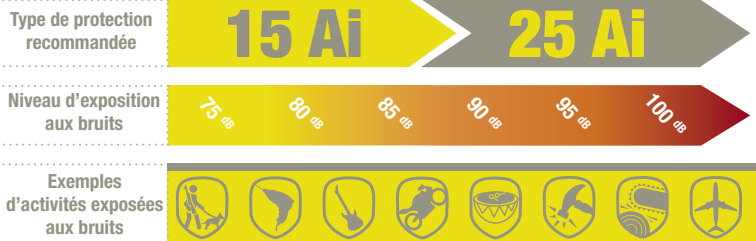

EarTech Access

Garantie 2 ans



Equipements



→ Mode d'emploi



→ 2 paires d'embouts
Une paire taille S et
une paire taille L

→ Enrouleur
de sécurité avec
point de rupture et
pince vêtement



→ Boîte de rangement
Anti-choc

→ EPI antibruit
Embouts standards «Flex»,
avec filtres brevetés
déclipsables


CE 352-2
U€ 2016/425



La protection antibruit
haute technologie !

Le système EarTech

BREVET EU
N° 2439734

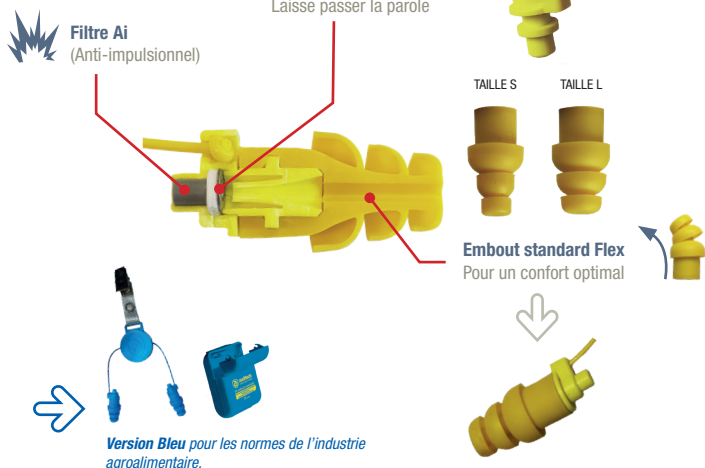

Utilisation de l'EarTech Access

Filtre	Personnels évoluant dans l'environnement sonore :
S-15 Ai	85 dB(A) jusqu'à 90 dB(A) Lpc, max >130 dB(C)
S-25 Ai	85 dB(A) jusqu'à 100 dB(A) Lpc, max >130 dB(C)

S-15 Ai

SNR : 19.0 dB(A) - L : 15.7 - M : 16.9 - H : 18.6

N°CE : 2754/1233/159/05/21/0483

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	16.9	18.2	19.2	19.3	19.8	23.1	25.4	37.9
Écart dB	4.6	4.2	4.3	4.2	2.7	5.4	7.2	3.5
APV dB	12.2	14.0	14.8	15.2	17.1	17.7	18.2	34.4

S-25 Ai

SNR : 23.6 dB(A) - L : 19.6 - M : 20.2 - H : 23.7

N°CE : 2754/1233/159/12/17/0025

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	27.6	24.9	24.8	26.5	23.9	28.0	32.6	39.3
Écart dB	4.8	6.1	5.8	7.0	5.1	5.2	5.7	4.9
APV dB	22.8	18.8	19.0	19.5	18.8	22.8	26.9	34.4

67, rue Charles Lindbergh - BP 90 - 76520 B00S
Tél. : (0)2 35 60 57 24 - Fax : (0)2 32 08 42 83